



## Rendimiento & facilidad de manejo

- Excelente área de trabajo con un alcance de 8,3m
- Tiempo incomparable de subida, 40 segundos
- Excelente simultaneidad y proporcionalidad de los movimientos
- 4 ruedas directrices y giro de torreta continuo de 360° para una mayor productividad

## Muy robusta

- Capot reforzado con cierre ergonómico
- Concebida para durar

## Fácil mantenimiento

- Cesta enteramente modular con caja de mandos protegida
- Fácil acceso a todos los componentes
- Herramienta de diagnóstico integrada Activ Screen

## Mayor confort y seguridad

- Posición de conducción segura
- Haulotte ActivShield Bar



**Haulotte**



# HA16 RTJ PRO

PLATAFORMA ARTICULADA TODO TERRENO

Haulotte




## DATOS TÉCNICOS

### HA16 RTJ PRO

4WD/4WS

Eje oscilante delantero

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Altura de trabajo                                  | 16 m                            |
| Altura plataforma                                  | 14 m                            |
| Alcance máximo                                     | 8.3 m                           |
| Punto de articulación                              | 7.65 m                          |
| Capacidad máxima                                   | 230 kg (2 persons)              |
| <b>F x G</b> Dimensiones plataforma                | 1.83 x 0.80 m                   |
| <b>A</b> Largo replegado                           | 6.75 m                          |
| <b>H</b> Largo transporte<br>(Pendular replegable) | 5.05 m                          |
| <b>B</b> Ancho                                     | 2.3 m                           |
| <b>C</b> Altura replegada                          | 2.3 m                           |
| <b>I</b> Altura transporte                         | 2.4 m                           |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular        | 140° (-80°/+60°)                |
| Ángulo de rotación de la plataforma                | 165° (-75°/+90°)                |
| Ángulo de rotación de la torreta                   | 360° continuous                 |
| <b>D</b> Distancia entre ejes                      | 2.1 m                           |
| <b>E</b> Altura al suelo                           | 38 cm                           |
| Inclinación                                        | 5°                              |
| Velocidad de traslación                            | 5.2 km/h                        |
| Pendiente máxima                                   | 40 %                            |
| Radio de giro exterior                             | 3.75 m                          |
| Neumáticos macizos todo terreno                    | 14x17.5                         |
| Motor diesel                                       | Kubota, 26.5kW (36hp), Stage 3A |
| Depósito hidráulico                                | 76 l                            |
| Capacidad del depósito                             | 62 l                            |
| Peso total                                         | 6 650 kg                        |

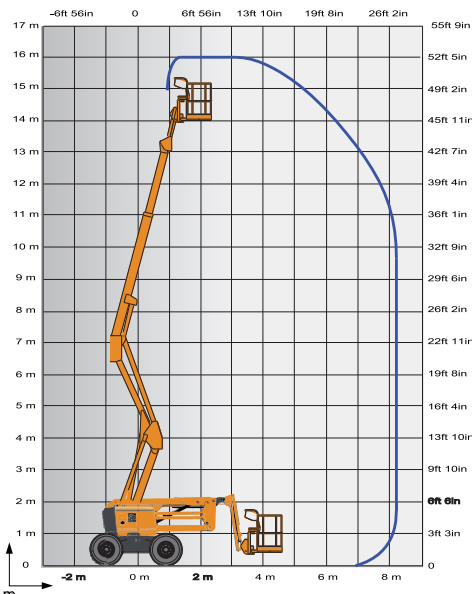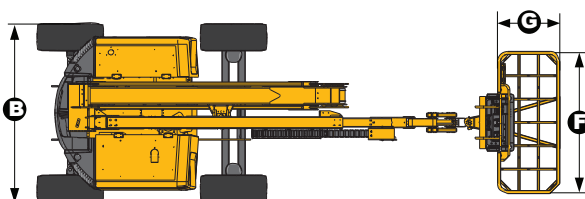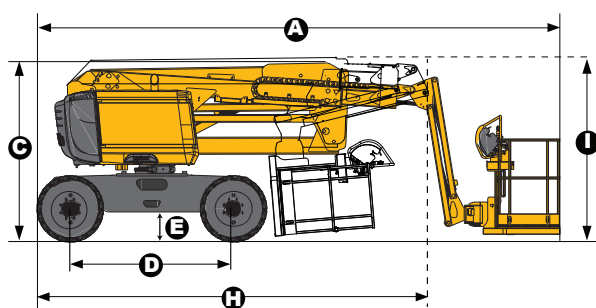

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas
- 4 ruedas directrices
- Eje oscilante proporcionando una mayor estabilidad en terrenos con desnivel
- Bloqueo diferencial automático anti-derrapante para una mejor capacidad todo terreno
- Capacidad de carga de 230kg (2 personas) en cualquier entorno de trabajo
- 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h - 37mph
- Girolfaro
- Cesta modular de 1,83 m x 0,80 m fácil de reparar
- Barra móvil de acceso a la cesta
- Cuadro de mandos superior protegido
- Bandeja porta herramientas
- Preinstalación 110/230V
- Herramienta de diagnóstico en el cuadro de mandos inferior, con pantalla a color
- Motor abatible facilitando el mantenimiento
- Horómetro
- Indicador luminoso de nivel de carburante (en cuadros de mando superior e inferior)
- Pre calentador del motor con indicador luminoso
- Alarma de sonido e indicador luminoso para inclinación y sobrepeso
- Baterías de arranque 12 V
- Sistema eléctrico de bombeo y bajada de emergencia
- Sonido de traslación
- Haulotte Activ shield Bar: sistema de prevención anti aplastamiento del operario (Únicamente en Europa)

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Cesta ancha y modular de 2,44m x 0,91m fácil de reparar
- Puerta abatible en el lado izquierdo de la cesta
- Generador hidráulico Dynaset 3,5 kw
- Línea de aire comprimido en la cesta de 6,5 mm de diámetro
- Toma de corriente 230V en cesta
- Faro de trabajo
- Kit países fríos: -10°C / -25°C
- Kit países cálidos: aceite hidráulico + refrigerante
- Aceite hidráulico biodegradable
- Neumáticos anchos todo terreno 385/65
- Neumáticos no marcantes 14 x 17.5
- Catalizador para motor diesel
- Silenciador y protector contra las chispas
- Corta baterías

